



MONA MAKİNE TECHNOLOGY



OTOMATİK MASKARA DOLUM MAKİNESİ AUTOMATIC MASCARA FILLING MACHINE

Maskara dolum makinesi ile maskara tüplerine daha önceden belirlenmiş gramajlarda ki ürün dolumunu otomatik olarak yapabilirsiniz. Maskara ambalajları tabla üzerinde ki deliklere yerleştirir ve nozül altına gelen ürün ambalajlarına dolum işlemi otomatik şekilde gerçekleştirilir. Dolumu yapılan ambalajlara kapaklar bir personel aracılığı ile elle konduktan sonra bir sonra ki istasyonda kapak kapatma işlemi gerçekleştirir. Bu döngü sürekli bu şekilde devam etmektedir.

With the mascara filling machine, you can automatically fill the mascara tubes in predetermined weights. Mascara packages are placed in the holes on the table and the filling process is carried out automatically in the product packages coming under the nozzle. After the lids are placed on the filled packages manually by a personnel, the lid is closed at the next station. This cycle continues in this way.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Makine Boyutu: 1600x1100x2000mm
- Makine Ağırlığı: 555 kg
- 0,18 p/m
- 40/40 i Redüktör
- PVC Plastik
- PFTE Teflon
- INOX Paslanmaz
- 7inch Touchscreen
- 20-25 Adet/Dakika

TECHNICAL SPECIFICATION

- Machine Size: 1000x1000x900mm
- Machine Weight: 250kg
- 0.18 p/m
- 40/40 i Gearbox
- PVC Plastic
- PFTE Teflon
- INOX Stainless
- 7inch Touchscreen
- 20-25 Pieces/Minute



Terazidere Mah. Oba Sk. No:1 Kat: 1 Bayrampaşa/İstanbul
0212 565 05 70 | info@monamakine.com.tr



MONA MAKİNE TECHNOLOGY



MANUEL MASKARA DOLUM MAKİNESİ MANUAL MASCARA FILLING MACHINE

🇹🇷 Maskara dolum makinesi manuel olarak elle doldurulan bir makinedir. Bir personel aracılığı ile dolum işlemi gerçekleşmekte ve maskara ambalajları daha önceden belirlenen gramaj kadar dolumu manuel olarak gerçekleştirmektedir. Maskara ambalajı nozül altına bastırılır ve dolum işlemi gerçekleşir. Bu döngü sürekli bu şekilde devam etmektedir.

🇬🇧 Mascara filling machine is a manually filled machine. The filling process is carried out by a staff and the mascara packages are filled manually in the predetermined weight. The mascara packaging is pressed under the nozzle and the filling process takes place. This cycle continues in this way.

🇹🇷 Teknik Özellikler

- 3-25 ml arasında hassas gramaj ayarlı bir makinedir.
- Pnömatiktir.
- Maskara, lipgloss ve fondöten dolumu yapabilirsiniz.
- Şase tamamen paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
- Makine tekerlekli ve yükseklik ayarlıdır.
- Dolum grubu gövde aksamı alüminyum, kapak kısmı ise pvc'dir.

🇬🇧 Technical Specification

- It is a machine with precise weight adjustment between 3-25 ml.
- It is pneumatic.
- You can fill mascara, lipgloss and foundation.
- The chassis is completely made of stainless material.
- The machine is wheeled and height adjustable.
- The body part of the filling group is aluminum and the cover part is PVC.



Terazidere Mah. Oba Sk. No:1 Kat: 1 Bayrampaşa/İstanbul
0212 565 05 70 | info@monamakine.com.tr



MONA MAKİNE TECHNOLOGY



MANUEL TEK VE ÇİFT NOZÜLLÜ DOLUM MAKİNESİ MANUAL SINGLE AND DOUBLE NOZZLES FILLING MACHINE

☐ Makinenin dolum yapabilmesi için makine başında en az bir adet personelin bulunması gerekmektedir. Boş ürün şişesini nozul altına koyan personel bir pedal aracılığıyla dolum işlemini başlatmaktadır. Tek veya çift nozülü bulunan bu makinede dolum işlemi seri bir şekilde yapılabilir. İstenilen gramajda dolumu yapılan dolu şişeler personel yardımı ile kenara alınıp yeni boş şişelerin nozul altına koymasıyla dolum işlemi sürekli bu döngüde devam etmektedir.

☐ In order for the machine to be able to fill, at least one personnel must be present at the machine. The staff, who puts the empty product bottle under the nozzle, starts the filling process by means of a pedal. In this machine, which has single or double nozzles, the filling process can be done in a rapid manner. The filling process continues in this cycle, as the filled bottles filled in the desired weight are taken aside with the help of the personnel and the new empty bottles are placed under the nozzle.

☐ Teknik Özellikler

- Inox paslanmaz çelik
- 6-8 bar hava ile çalışmaktadır
- PFTE teflon
- PVC plastik
- Pnömatik bir şekilde çalışmaktadır
- Bir pedal aracılığı ile çalışmaktadır
- Şampuan, krem gibi birçok ürünün dolumunu gerçekleştirebilirsiniz.

☐ Technical Specification

- Inox stainless steel
- It works with 6-8 bar air.
- PFTE teflon
- PVC plastic
- It works pneumatically.
- It works with a pedal.
- Many products such as shampoo, cream you can refill.



Terazidere Mah. Oba Sk. No:1 Kat: 1 Bayrampaşa/İstanbul
0212 565 05 70 | info@monamakine.com.tr



MONA MAKİNE TECHNOLOGY



OTOMATİK TÜP DOLUM MAKİNESİ AUTOMATIC TUBE FILLING MACHINE

Boş tüp ambalajları el ile ya da otomatik olarak döner tabla üzerine yerleştirilir ve ilk aşamada ambalaj ağız kısmı aynı yöne bakacak şekilde düzeltilir ikinci aşamada ise tek nozüllü dolum ile ambalaj içerisine krem ve macun türü ürün doldurulur. Üçüncü bölümde ise tüp ağzı ultrasonik ile kapatılarak son aşama olan fazlalığın kesildiği kesici bölümüne gelir. En sonunda hazır olan tüpler döner tabladan hazır bir şekilde dışarı atılır. Bu döngü sürekli bu şekilde devam eder.

Boş tüp ambalajları el ile ya da otomatik olarak döner tabla üzerine yerleştirilir ve ilk aşamada ambalaj ağız kısmı aynı yöne bakacak şekilde düzeltilir ikinci aşamada da ildür isellur ambalaj Üçüncü bölümde ise tüp ağzı ultrasonik ile kapatılarak son aşama olan fazlalığın kesildiği kesici bölümüne gelir. En sonunda hazır olan tüpler döner tabladan hazır bir şekilde dışarı atılır. Bu döngü sürekli bu şekilde devam eder.

🇹🇷 Teknik Özellikler

- Inox paslanmaz çelik
- 6-8 bar hava ile çalışmaktadır
- PFTE teflon
- PVC plastik
- Elle beslemeli ve otomatik beslemeli şekilde üretilmektedir
- Diş macunu, krem vb. ürünlerin dolumunu gerçekleştirebilirsiniz.

🇬🇧 Technical Specification

- Inox stainless steel
- It works with 6-8 bar air.
- PFTE teflon
- PVC plastic
- Manually fed and automatic fed can be produced as
- Toothpaste, cream, etc. of products you can refill



Terazidere Mah. Oba Sk. No:1 Kat: 1 Bayrampaşa/İstanbul
0212 565 05 70 | info@monamakine.com.tr



MONA MAKİNE TECHNOLOGY



OTOMATİK PARFÜM DOLUM MAKİNESİ AUTOMATIC PERFUME FILLING MACHINE

🇹🇷 Otomatik parfüm dolum makinesi üç nozülü, otomatik valf beslemesi, kapatması ve yüzük çakmasıyla tam otomatik parfüm dolum makinesidir. Döner tablaya giren parfüm şişelerine ilk istasyonda dolum işlemi gerçekleştirilmektedir. Ardından valf beslemesi, kapatması ve çakması yapıldıktan sonra yüzük giydirme ve yüzük çakma bölümünden geçmektedir.

🇬🇧 The automatic perfume filling machine is a fully automatic perfume filling machine with three nozzles, automatic valve feeding, closing and ring striking. The perfume bottles entering the turntable are filled at the first station. Then, after the valve is fed, closed and driven, it passes through the ring dressing and ring fastening section.

🇹🇷 Teknik Özellikler

- Inox paslanmaz çelik
- 7inch Dokunmatik Kontrol Paneli
- 0,37kw 40 G/ i:20 redüktör motor
- 6-8 bar hava ile çalışmaktadır
- Pnömatik bir şekilde çalışmaktadır
- 0,18kw 40 G/ i:60
- Redüktörlü motor 2 adet
- Makine 20-30 adet/dakika üretim yapılabilir

🇬🇧 Technical Specification

- Inox stainless steel
- 7inch Touchscreen Control Panel
- 0,37kw 40 G/ i:20 reduction motor
- It works with 6-8 bar air.
- It works pneumatically.
- 0,18kw 40 G/ i:60
- Geared motor 2 pcs
- 20-30 pieces/minute production can be made



Terazidere Mah. Oba Sk. No:1 Kat: 1 Bayrampaşa/İstanbul
0212 565 05 70 | info@monamakine.com.tr



MONA MAKİNE TECHNOLOGY



YARI OTOMATİK 4 NOZÜLLÜ PARFÜM DOLUM MAKİNESİ SEMI AUTOMATIC 4 NOZZLES PERFUME FILLING MACHINE

☐ Parfüm şişeleri bir personel aracılığı ile nozüllerin altına dizilir. Daha öncesinde parfüm şişesinin gramajına göre nozüllere doldurma süresi belirlenir. Nozüller bu doldurma süresi boyunca parfüm şişelerinin içine dolum işlemini gerçekleştirir ve nozüller yukarı çıkar. Nozüllere “bekleme süresi” belirlenmektedir. Personel bir sonraki şişeyi dizene kadar nozüller yukarıda beklemektedir. Makine tamamen hava ile çalışmaktadır ve elektriğe ihtiyaç duymamaktadır.

☐ Perfume bottles are arranged under the nozzles by a staff. Beforehand, the time to fill the nozzles is determined according to the weight of the perfume bottle. The nozzles fill the perfume bottles during this filling time and the nozzles go up. The “waiting time” is determined for the nozzles. Nozzles wait up until staff lines up the next bottle. The machine works entirely with air and does not need electricity.

☐ Teknik Özellikler

- Makine üzerinde 4 adet dolum nozülü bulunmaktadır.
- Makine manuel olarak bir personel aracılığı ile çalışmaktadır.
- Makine zaman ayarlı olarak çalışmaktadır.
- Hava basıncı 6-8 bar/dakika
- INOX paslanmaz
- Günlük kapasite 10.000 adettir. (Çalışmaya bağlı değişmektedir)

☐ Technical Specification

- 4 filling nozzles on the machine are available.
- The machine manually works through.
- The machine works with a timer.
- Air pressure 6-8 bar/minute
- INOX stainless
- Daily capacity is 10.000 pieces. (Depends on the study)



Terazidere Mah. Oba Sk. No:1 Kat: 1 Bayrampaşa/İstanbul
0212 565 05 70 | info@monamakine.com.tr



MONA MAKİNE TECHNOLOGY



OTOMATİK RUJ DOLUM VE ÇAKMA MAKİNESİ AUTOMATIC LIPSTICK FILLING AND WEARING MACHINE

🇹🇷 Ruj Dolum Teknik Özellikler

- 1200x1200x900mm , 380kg
- 60 adet / dakika dolum kapasitesi
- 7inch dokunmatik ekran
- 1,5 beygir gücünde soğutucu ünite
- 0,08kw motor 1400 d/d 2 adet karıştırıcı
- 40/40 i redüktör 2 adet
- 0,4kw servo motor ve sürücüsü
- 11 adet PLC kontrollü ısı alanı
- Rezistans 15kw

🇹🇷 Ruj Çakma Teknik Özellikler

- 1000x5000x1850mm, 170kg
- 0,08kw motor 1400 d/d 2 adet
- 40/40 i redüktör 1 adet
- 0,4kw servo motor ve sürücüsü
- 7inch dokunmatik ekran
- 60 adet / dakika çakma kapasiteli
- Inox paslanmaz
- PVC plastik
- PTFE teflon

🇬🇧 Lipstick Filling Technical Specification

- 1200x1200x900mm , 380kg
- 60 pcs/min filling capacity
- 7inch touch screen
- 1.5 horsepower cooler unit
- 0.08kw motor 1400 rpm 2 mixers
- 40/40 i reducer 2 pcs
- 0.4kw servo motor and driver
- 11 PLC controlled heat zones
- Resistance 15kw

🇬🇧 Lipstick Wearing Technical Specification

- 1000x5000x1850mm, 170kg
- 0.08kw motor 1400 rpm 2 pcs
- 40/40 i reducer 1 piece
- 0.4kw servo motor and driver
- 7inch touch screen
- 60 pcs / min fastening capacity
- Inox stainless
- PVC plastic
- PTFE teflon



Terazidere Mah. Oba Sk. No:1 Kat: 1 Bayrampaşa/İstanbul
0212 565 05 70 | info@monamakine.com.tr





MONA MAKİNE
TECHNOLOGY



DOLUM ÜNİTESİ
FILLING UNIT



ÇAKMA ÜNİTESİ
WEARING UNIT

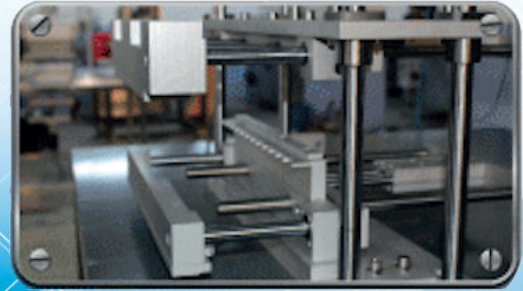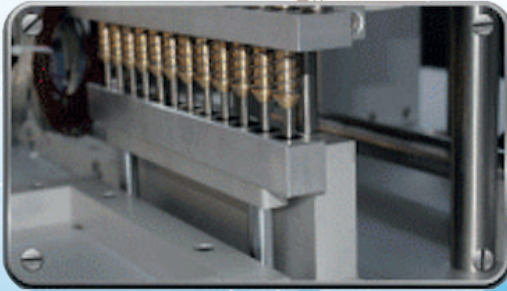

Terazidere Mah. Oba Sk. No:1 Kat: 1 Bayrampaşa/İstanbul
0212 565 05 70 | info@monamakine.com.tr



MONA MAKİNE TECHNOLOGY



OTOMATİK OJE DOLUM MAKİNESİ AUTOMATIC NAIL POLISH FILLING MACHINE

🇹🇷 Firmamızın lokomotifi olan Otomatik Oje Dolum Makinesi; dolumu, fırça beslemesi ve kapak kapatmasına kadar tam otomatik bir makinedir. Oje dolum makinesi tam otomatiktir. Hiçbir yardım gerekmeksizin tüm dolum, kapatma işlemini gerçekleştirebilir. Tamamen paslanmaz materyallerden üretilmiştir.

🇬🇧 Automatic Nail Polish Filling Machine, which is the locomotive of our company; It is a fully automatic machine from filling to brush feeding and capping. The nail polish filling machine is fully automatic. It can perform the entire filling, capping process without any assistance. It is completely made of stainless materials.

🇹🇷 Teknik Özellikler

- 7inch Dokunmatik Ekran
- 1200x1200x1800mm, 480 kg
- 0,37kw Motor
- 1400 d/d
- 40/15 i Redüktör
- 75kw Pompa 25m³
- Mona Makine Patentli Dolum Nozulu
- 220V Çanak Vibratör
- 220V Lineer Vibratör
- 0,4kw 1.Kapatma Servo Motoru
- 0,4kw 2.Kapatma Servo Motoru
- Dakikada 40 adet Dolum Kapasiteli

🇬🇧 Technical Specification

- 7inch Touch Screen
- 1200x1200x1800mm, 480kg
- 0.37kw Engine
- 1400 rpm
- 40/15 i Gearbox
- 75kw Pump 25m³
- Mona Makine Patented Filling Nozzle
- 220V Bowl Vibrator
- 220V Linear Vibrator
- 0.4kw 1.Shutdown Servo Motor
- 0.4kw 2.Shutdown Servo Motor
- 40 Filling Capacity per Minute



Terazidere Mah. Oba Sk. No:1 Kat: 1 Bayrampaşa/İstanbul
0212 565 05 70 | info@monamakine.com.tr



MONA MAKİNE TECHNOLOGY



MANUEL OJE DOLUM MAKİNESİ MANUAL NAIL POLISH FILLING MACHINE

🇹🇷 Bu makine manuel olarak elle doldurulan bir makinedir. Oje şişeleri nozulün altına konarak belirlenen gramaj kadar dolumu çift nozulü sayesinde manuel olarak gerçekleştirmektedir. Bu döngü sürekli bu şekilde devam etmektedir. Gramaj hatası sıfır olarak dolum yapmaktadır.

🇬🇧 This machine is a manual hand-filled machine. The nail polish bottles are placed under the nozzle and the specified weight is filled manually, thanks to its double nozzle. This cycle continues in this way. The weight error fills as zero.

🇹🇷 Teknik Özellikler

- Makine üzerinde 2 adet nozul bulunmaktadır.
- PVC plastik
- PFTE teflon
- Makine manuel olarak bir personel aracılığı ile çalışmaktadır.

🇬🇧 Technical Specification

- 2 nozzles on the machine are available.
- PVC plastic
- PFTE teflon
- The machine manually works through.



Terazidere Mah. Oba Sk. No:1 Kat: 1 Bayrampaşa/İstanbul
0212 565 05 70 | info@monamakine.com.tr



MONA MAKİNE TECHNOLOGY



TOZ KARIŞTIRMA MİKSERİ POWDER MIXING BOILER

☐ Toz türdeki ürünlerin karışımını sağlayan makinedir. Yüksek ısı hassasiyetine sahiptir. Hijyenik üretim koşulları sağlar. Çok kısa sürede ürün yükleme ve boşaltma işlemleri yapılabilir. Akıcılığı olan ürünlerin neredeyse tamamında tam homojen karışım elde edebilirsiniz. Çoğunlukla ilaç, kimya, gıda endüstrilerinde kullanılmaktadır.

☐ It is the machine that provides the mixture of powder type products. It has high temperature sensitivity. It provides hygienic production conditions. Product loading and unloading operations can be done in a very short time. You can obtain a complete homogeneous mixture in almost all products with flowability. It is mostly used in the pharmaceutical, chemical, food industries.

☐ Teknik Özellikler

- Inox paslanmaz çelik
- 11kw karıştırıcı motor
- Pnömatik kapatma sistemi
- Toz boşaltma aparatı ile pnömatik sistem
- Yağlama ünitesi
- Kontrol Paneli
- Kırıcı ve karıştırıcı terminali
- 1300x1100x1950mm, 510kg
- Sistem PLC kullanıyor

☐ Technical Specification

- Inox stainless steel
- 11kw motor
- Pneumatic closing system
- Pneumatic system with dust discharge apparatus
- Lubrication unit
- Control Board
- Breaker and terminals
- 1300x1100x1950mm, 510kg
- The system uses PLC



Terazidere Mah. Oba Sk. No:1 Kat: 1 Bayrampaşa/İstanbul
0212 565 05 70 | info@monamakine.com.tr



MONA MAKİNE TECHNOLOGY



ELEK MAKİNESİ SIEVE MACHINE

🇹🇷 Bu makine manuel olarak elle doldurulan bir makinedir. Oje şişeleri nozulün altına konarak belirlenen gramaj kadar dolumu çift nozulü sayesinde manuel olarak gerçekleştirmektedir. Bu döngü sürekli bu şekilde devam etmektedir. Gramaj hatası sıfır olarak dolum yapmaktadır.

🇬🇧 This machine is a manual hand-filled machine. The nail polish bottles are placed under the nozzle and the specified weight is filled manually, thanks to its double nozzle. This cycle continues in this way. The weight error fills as zero.

🇹🇷 Teknik Özellikler

- PVC plastik
- PFTE teflon
- 900x750x1300mm
- 215 kg
- 1,1kw motor
- 1400 d/d
- INOX paslanmaz

🇬🇧 Technical Specification

- PVC plastic
- PFTE Teflon
- 900x750x1300mm
- 215 kg
- 1,1kw engine
- 1400 d/d
- INOX stainless



Terazidere Mah. Oba Sk. No:1 Kat: 1 Bayrampaşa/İstanbul
0212 565 05 70 | info@monamakine.com.tr



MONA MAKİNE TECHNOLOGY



OTOMATİK TOZ PRES MAKİNESİ AUTOMATIC POWDER PRESS MACHINE

🇹🇷 Firmamızın lokomotifi olan Otomatik Oje Dolum Makinesi; dolumu, fırça beslemesi ve kapak kapatmasına kadar tam otomatik bir makinedir. Oje dolum makinesi tam otomatiktir. Hiçbir yardım gerekmeksizin tüm dolum, kapatma işlemini gerçekleştirebilir. Tamamen paslanmaz materyallerden üretilmiştir.

🇬🇧 Automatic Nail Polish Filling Machine, which is the locomotive of our company; It is a fully automatic machine from filling to brush feeding and capping. The nail polish filling machine is fully automatic. It can perform the entire filling, capping process without any assistance. It is completely made of stainless materials.

🇹🇷 Teknik Özellikler

- 7inch Dokunmatik Ekran
- PVC plastik
- PFTE teflon
- 1400x1000x1800mm
- 830 kg
- 0,37kw motor
- 1400 d/d
- 40/15 i redüktör
- Toz dolum kazanı
- Hidrolik ve pnömatik presleme sistemi
- INOX paslanmaz
- Otomatik ürün çıkartma

🇬🇧 Technical Specification

- 7inch Touch Screen
- PVC plastic
- PFTE teflon
- 1400x1000x1800mm
- 830 kg
- 0,37kw engine
- 1400 d/d
- 40/15 i reducer
- Powder filling boil
- Hydraulic and pneumatic press system
- INOX stainless
- Automatic product removal



Terazidere Mah. Oba Sk. No:1 Kat: 1 Bayrampaşa/İstanbul
0212 565 05 70 | info@monamakine.com.tr



MONA MAKİNE TECHNOLOGY



ETİKETLEME MAKİNELERİ LABELING MACHINES

Etiketleme Çeşitleri

- Çift Yönlü Etiketleme Makinesi
- Tek Yönlü Etiketleme Makinesi
- Silindir Yüzey Etiketleme Makinesi
- Alt Yüzey Etiketleme Makinesi
- Üst Yüzey Etiketleme Makinesi

Technical Specification

- Double Side Labeling Machine
- Single Side Labeling Machine
- Cylinder Surface Labeling Machine
- Under Side Labeling Machine
- Top Side Labeling Machine

Teknik Özellikler

- Etiket yüksekliği: 10-140/ 30-250/ 40-350mm
- Max Etiket Verme Hızı: 55 (140mm) d/d
- Step motor
- Etiket rulo genişliği: Max 300mm
- Yüksek ayarlı etiket fotoseli
- Tek fazlı 230V , 50/60 Hz
- 400W güç tüketimi
- Kapasite 15.000 adet/saat
- Etiketleme modülü LABELPACK
- Konik ürün etiketleme için açılı ayar sistemi

Technical Specification

- Label height: 10-140/ 30-250/ 40-350mm
- Max Labeling Speed: 55 (140mm) d/d
- stepper motor
- Label roll width: Max 300mm
- High-adjust label photocell
- Single phase 230V, 50/60 Hz
- 400W power consumption
- Capacity 15.000 pcs/hour
- Labeling module LABELPACK
- Angle adjustment system for conical product labeling



Terazidere Mah. Oba Sk. No:1 Kat: 1 Bayrampaşa/İstanbul
0212 565 05 70 | info@monamakine.com.tr



MONA MAKİNE TECHNOLOGY



OTOMATİK WAX DOLUM MAKİNESİ AUTOMATIC WAX FILLING MACHINE



Wax Filling Unit

Technical Specifications

- 1,5kw Servo Engine
- Specially Teflon Felt
- 450W Resistance
- 7inch Touchscreen
- Moduler Conveyor Belt
- PLC Control Board
- Heat Resistance
- Viton Oring

Wax Dolum Ünitesi

Teknik Özellikler

- 1,5kw Servo Motor
- Özel Teflon Keçe
- 450W Rezistans
- 7inch Dokunmatik Ekran
- Modüler Konveyör Bant
- PLC Kontrol Paneli
- Isı Rezistansı
- Viton Oring



Tunnel Unit

Technical Specifications

- Width: 2500mm
- Length: 9000mm
- Height: 1250mm
- Line Width: 127mm
- Total Conveyor Length: 162m
- 9 line

Tünel Ünitesi

Teknik Özellikleri

- Genişlik: 2500mm
- Uzunluk: 9000mm
- Yükseklik: 1250mm
- Hat Genişliği: 127mm
- Topam Konveyör Uzunluğu: 162m
- 9 hat

Cabin Cooling

Technical Specifications

- 304 Stainless Steel
- Cooling Unit
- Cooling Capacity: 100000 kcal/h/116kw
- Compressor Power: 30hp/25kw

Soğutma Kabini

Teknik Özellikler

- 304 Paslanmaz Çelik
- Soğutucu Ünite
- Soğutma Kapasitesi: 100000 kcal/h/116kw
- Kompresör Gücü: 30hp/25kw



Terazidere Mah. Oba Sk. No:1 Kat: 1 Bayrampaşa/İstanbul
0212 565 05 70 | info@monamakine.com.tr



MONA MAKİNE TECHNOLOGY



Cap And Foil Unit

Technical Specifications

- Specially Teflon Felt
- PLC Control Board
- Moduler Conveyor Belt
- 7inch TouchScreen
- 0,37kw AC Engine
- 0,18kw AC Engine

Kapak ve Folyo Ünitesi

Teknik Özellikler

- Özel Teflon Keçe
- PLC Kontrol Paneli
- Modüler Konveyör Bant
- 7inch Dokunmatik Ekran
- 0,37kw AC Motor
- 0,18kw AC Motor

Top Cap Feeding Elevator

Technical Specifications

- PVC Bent Conveyor
- 316 INOX Stainless Steel
- 0,18kw Engine
- 0,18kw Inverter

Üst Kapak Besleme Asansörü

Teknik Özellikler

- PVC Konveyör Bant
- 316 INOX Paslanmaz Çelik
- 0,18kw Motor
- 0,18kw İnvertör

Bottom Box Feeding Elevator

Technical Specifications

- PVC Conveyor
- 316 INOX Stainless Steel
- 0,18kw Engine
- 0,18kw Inverter

Alt Kutu Besleme Asansörü

Teknik Özellikler

- PVC Konveyör
- 316 INOX Paslanmaz Çelik
- 0,18kw Motor
- 0,18kw İnvertör



Terazidere Mah. Oba Sk. No:1 Kat: 1 Bayrampaşa/İstanbul
0212 565 05 70 | info@monamakine.com.tr